


# Distribution daliments



## VIS DROITE fl 100 mm

- 1 - 51 000 VIS DROITE** - fl 100 mm  
L : 3 m galvanis e - Moteur 1 CV Tri
- 51 010 **VIS DROITE** - fl 100 mm  
L : 4 m galvanis e - Moteur 1 CV Tri
- 51 020 **VIS DROITE** - fl 100 mm  
L : 5 m galvanis e - Moteur 1 CV Tri
- 51 030 **VIS DROITE** - fl 100 mm  
L : 6 m galvanis e - Moteur 1,5 CV Tri
- 51 040 **VIS DROITE** - fl 100 mm  
L : 7 m galvanis e - Moteur 1,5 CV Tri
- 51 050 **VIS DROITE** - fl 100 mm  
L : 8 m galvanis e - Moteur 1,5 CV Tri
- 51 055 **ALLONGE POUR VIS DROITE**  
fl 100 galvanis e - longueur 1 m

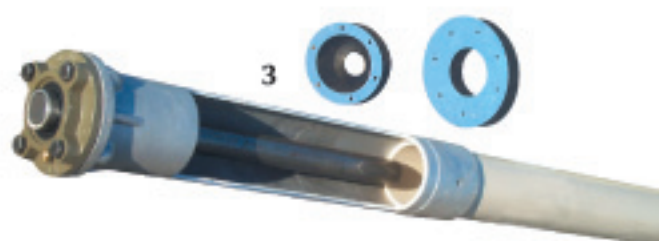

## SPIROFLEX fl 90 mm

- 2 - 53 015 BLOC D' ENTRAINEMENT**  
fl 90 - 0,75 CV - 380 V triphase avec palpeur
- 53 020 **BLOC D' ENTRAINEMENT**  
fl 90 - 1 CV - 380 V triphase avec palpeur
- 3 - 53 030 PIQUAGE DIRECT**  
Dans silo fl 90 avec etancheite
- 4 - 53 040 EXTENSION** - 3 m - fl 90  
Droite complete comprenant 3 m  
Tube droit fl 90 mm PVC + Spirale  
+ 1 raccord de tube
- 5 - 53 050 EXTENSION** - 3 m - fl 90  
Courbe complete comprenant 3 m  
Tube courbe fl 90 mm PVC + Spirale  
+ 1 raccord de tube
- 6 - 53 060 TE DESCENTE** avec trappe
- 53 070 **TUBE DE DESCENTE**  
PVC haut fl 82 - L. 1 m
- 53 080 **TUBE DE DESCENTE**  
PVC haut fl 82 - L. 2 m
- 53 090 **TUBE TELESCOPIQUE**  
PVC bas fl 100 - L. 2 m
- 7 - 54 302 DETECTEUR DE CONTROLE**  
NO/NF sans temporisation
- 54 310 **DETECTEUR DE CONTROLE**  
NF avec contact tempore
- 8 - 54 320 PRESSOSTAT A MEMBRANE**  
(Palpeur NO ou NF)

