


# Distribution daliments

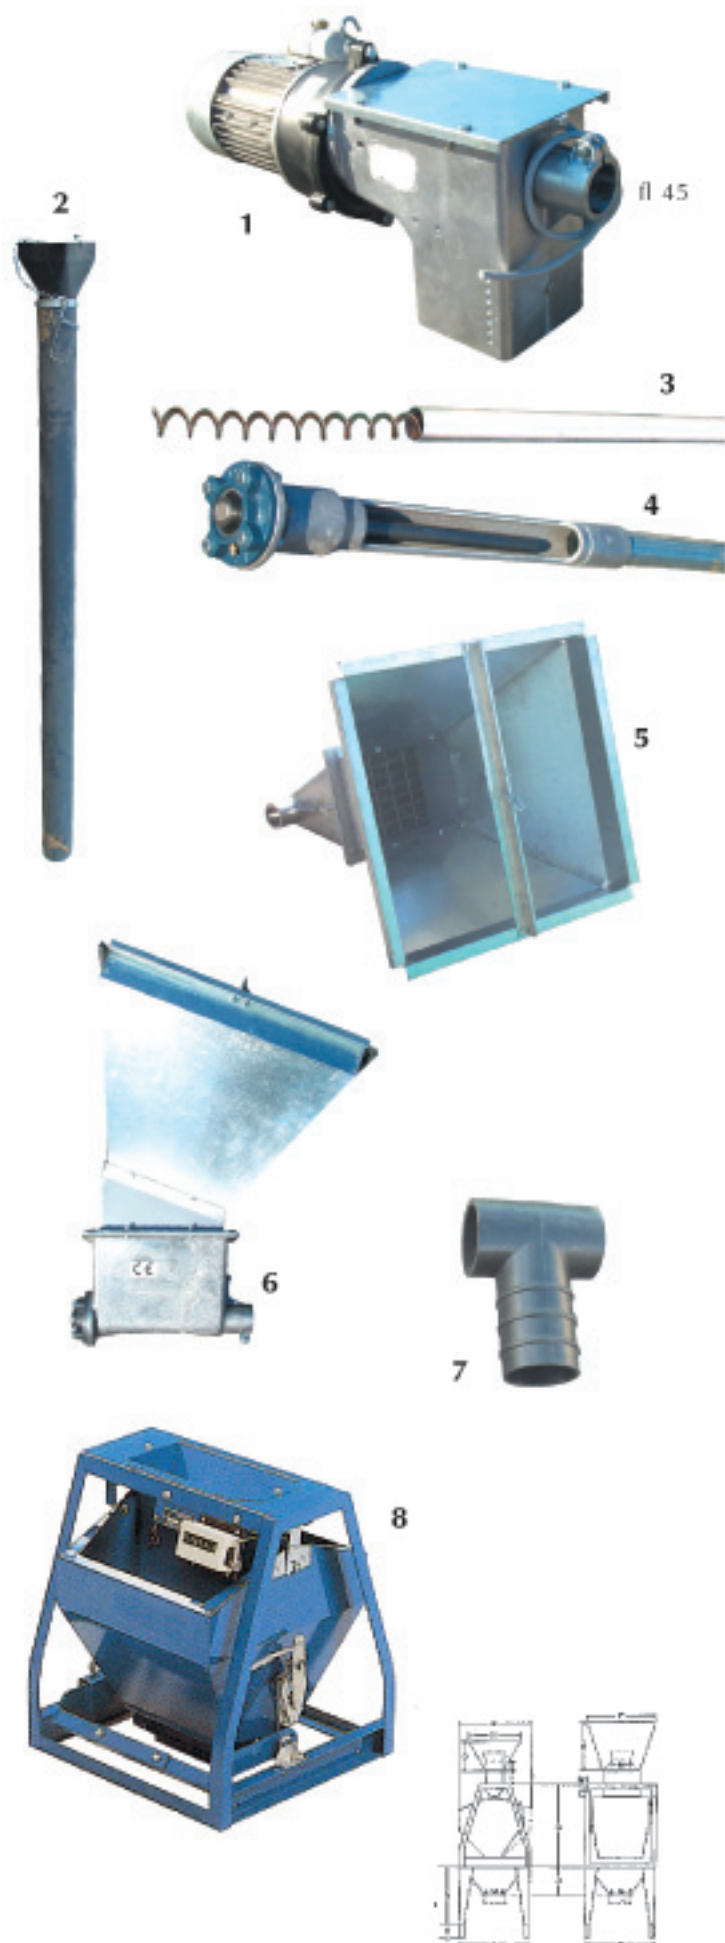

## SPIROFLEX fl 45 mm

- 1 - 55 010 **BLOC D' ENTRAINEMENT**  
fl 45 - 0,5 CV - 220 V monophasé avec palpeur
- 55 020 **BLOC D' ENTRAINEMENT**  
fl 45 - 0,5 CV - 380 V triphasé avec palpeur
- 2 - 55 025 **DESCENTE TERMINALE**  
fl 100 - de 2 m + 2 m sous moteur
- 3 - 55 030 **EXTENSION**  
3 m - fl 45 - Droite complète comprenant  
3 m de tube droit - fl 45 mm galvanisé + spirale  
+ 1 raccord de tube.
- 55 040 **EXTENSION**  
3 m - fl 45 - Courbe complète comprenant  
3 m de tube courbe - fl 45 mm galvanisé + spirale  
+ 1 raccord de tube.
- 4 - 55 050 **PIQUAGE**  
Direct dans silo fl 45 avec étanchéité.
- 5 - 55 060 **TREMIE RECEPTION AERIE**  
A 1 départ horizontal fl 45.
- 6 - 55 065 **TREMIE AERIE** 1 départ  
Incline fl 45 suspendre.
- 55 070 **TREMIE RECEPTION + SUPPORT**  
A 1 départ incliné fl 45.
- 7 - 55 080 **TE DE DESCENTE**  
fl 48 - Plastique souple noir (étanche).
- 55 090 **TUBE DE DESCENTE**  
PVC - Haut de 1 m - fl 48.
- 55 100 **TUBE DE DESCENTE**  
PVC - Haut de 2 m - fl 48.
- 55 110 **TUBE TELESCOPIQUE**  
PVC - 2 m - fl 52.
- 55 120 **TUBE TELESCOPIQUE**  
PVC - 3 m - fl 52.
- 8 - 56 080 **BASCULE DE PESAGE AUTOMATIQUE**  
\*D4\* 5 T/H de 3 - 7 kg nue sans patine
- 56 085 **BASCULE DE PESAGE AUTOMATIQUE**  
\*D4\* avec totalisateur mécanique 5 T/H de 3 - 7 kg
- 56 090 **BASCULE DE PESAGE AUTOMATIQUE**  
\*D4\* avec impulseur électrique 5 T/H de 3 - 7 kg
- 56 095 **BASCULE DE PESAGE AUTOMATIQUE**  
\*D4\* avec totalisateur et impulseur 5 T/H de 3 - 7 kg
- 56 100 **TREMIE DENTREE**  
400x360x200 pour bascule automatique \*D4\*
- 56 105 **COMPTEUR DE PRESELECTION**  
distance 3 chiffres pour bascule automatique  
\*D4\* avec impulseur ref. 56 090